LOR5,LOR6 рабочие фары

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры:	ϕ80x96, ϕ84x97
источник света:	H3
максимальная мощность:	70W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
оптика:	стандартная
угол луча:	40° x 22°
класс защиты:	IP66, IP69K
материал корпуса:	пластик
цвет корпуса:	черный
материал стекла:	стекло
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Фары универсальные предназначены для небольших ниш или с небольшим количеством пространства для установки.

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Фары в версии с кронштейном устанавливается на автомобиле как в стоячем, так и в висячем положении.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже:
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

РАЗМЕРЫ

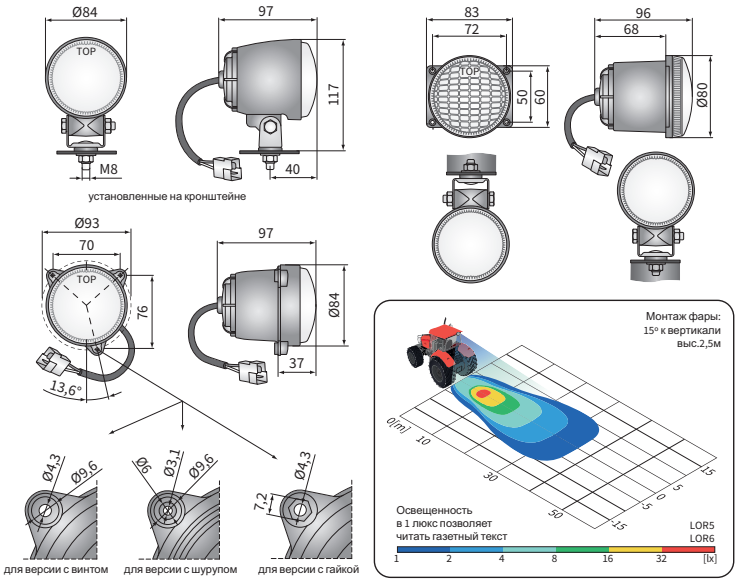

Номер по каталогу	Диаметр	ϕ80	ϕ84	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	провод 0,2 м	Способы крепления	в ниши	вертикально вверх	подвесной	Кронштейн	4 болты	M8	3 болты	3 шурупы	3 гайки	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LOR5.41331		✓							✓				✓						✓			2
LOR5.41332		✓			✓				✓				✓						✓			2
LOR5.41301		✓					✓		✓				✓						✓			2
LOR5.41302		✓			✓		✓		✓				✓						✓			2
LOR5.41341		✓			✓				✓				✓							✓		2
LOR5.41311		✓					✓		✓				✓							✓		2
LOR5.41321		✓			✓		✓		✓				✓							✓		2
LOR6.41506			✓							✓	✓			✓					✓			2
LOR6.41501			✓				✓			✓	✓			✓					✓			2
LOR6.41502			✓		✓		✓			✓	✓			✓					✓			2

Номер по каталогу	Диаметр	ϕ80	ϕ84	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	провод 0,2 м	Способы крепления	в ниши	вертикально вверх	подвесной	Кронштейн	4 болты	M8	3 болты	3 шурупы	3 гайки	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LOR6.41509			✓		✓					✓	✓			✓						✓		2
LOR6.41510			✓			✓				✓	✓			✓						✓		2
LOR6.41520			✓				✓		✓						✓							
LOR6.41522			✓		✓		✓		✓						✓				✓			2
LOR6.41540			✓		✓				✓						✓					✓		2
LOR6.41530			✓			✓			✓						✓					✓		2
LOR6.41529			✓		✓		✓		✓						✓					✓		2
LOR6.41528			✓		✓				✓							✓			✓			2
LOR6.41524			✓		✓		✓		✓							✓			✓			2
LOR6.41523			✓		✓		✓		✓								✓		✓			2