



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 100x100x76
- световой поток модуля LED: 3000 лм, 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
- световой поток фары: 2400 лм, 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
- максимальная мощность: 30W, 29W, 25W, 19W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V-48V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
- источник света: 6 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча: 66° x 20°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP Faston 250
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности
- кронштейн из стали Inox



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.


Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.


Запчасти:

магнит неодимовый $\phi 89/500N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

РАЗМЕРЫ

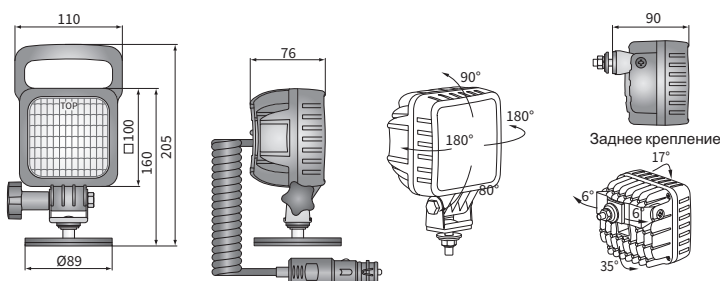

Освещенность в 1 люкс позволяет читать газетный текст. Монтаж фары: 8° к вертикали выс.2,5м.

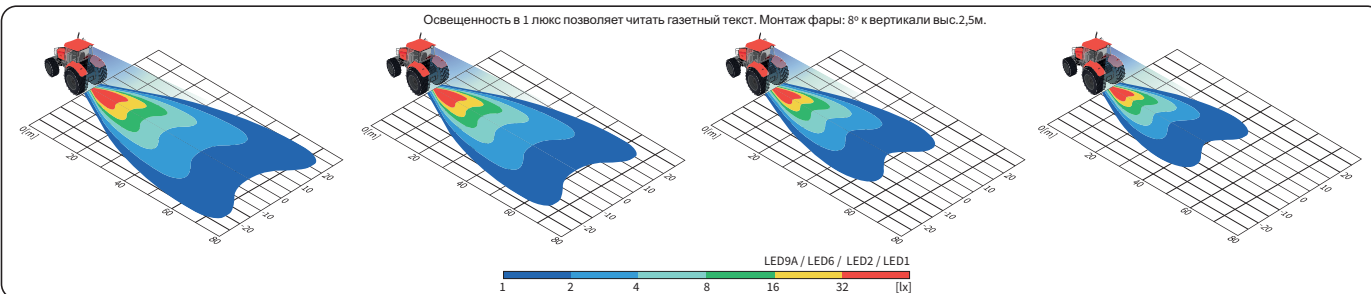

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты	Освещение	ручка	провод 0.22 м	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Способы крепления	любой	вертикально вверх	задний	Кронштейн	магн. неодим.	CAR1	M8	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Cap / Pin
	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм																					
LED9A.53795	✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED9A.53796	✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED6.49895		✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED6.49896		✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED6.49897		✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED6.49825		✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓							
LED2.47595			✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED2.47596			✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED2.47597			✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED2.47525			✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓							
LED1.46831				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED1.46832				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED1.46833				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED1.46818				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓		✓				✓			
LED1.46825				✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓							
LED1.46834				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							
LED1.46835				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓							