



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 100x100x76
- световой поток модуля LED: 3000 лм, 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
- световой поток фары: 2400 лм, 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
- максимальная мощность: 30W, 29W, 25W, 19W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V-48V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
- источник света: 6 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча: 6°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: Deutsch DT
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности
- кронштейн из стали Inox



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.



Запчасти:

держатели - кат. № CAR3.50600

рукоятка - кат. № AR.54324

магнит неодимовый φ89/500N (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

РАЗМЕРЫ

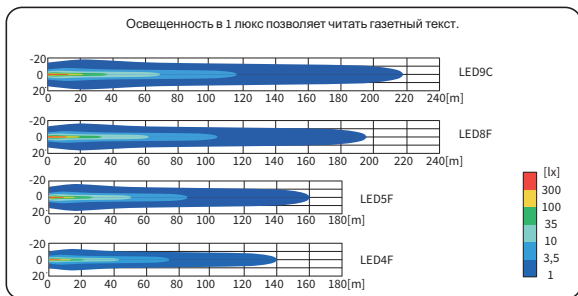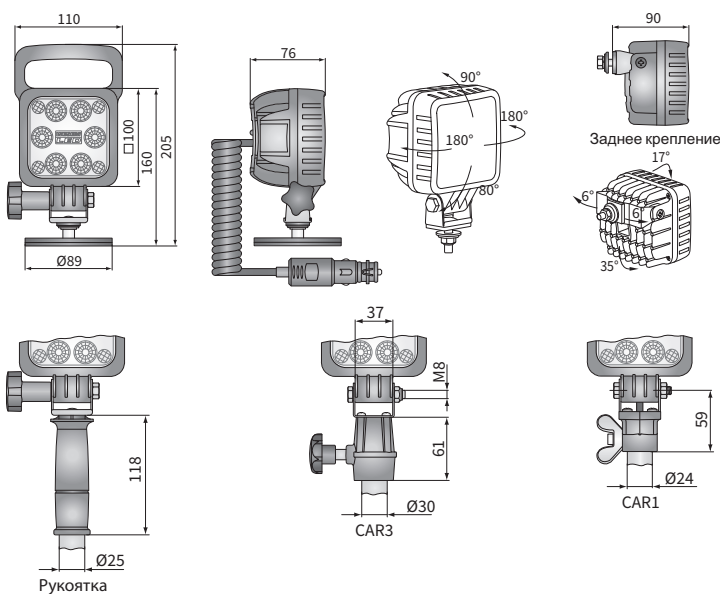

Номер по каталогу	Световой поток				Освещение модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Способы крепления	любой вертикально вверх	задний	Кронштейн	магн. неодим.	CAR3	рукоятка	M8	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм																		
LED9C.53994	✓				✓					✓	✓	✓	✓									
LED9C.53995	✓				✓		✓			✓	✓	✓	✓									
LED9C.53919	✓				✓								✓									
LED9C.53925	✓				✓			✓														
LED8F.51094		✓			✓					✓	✓	✓	✓									
LED8F.51095		✓			✓					✓	✓	✓	✓									
LED8F.51040		✓			✓					✓	✓	✓	✓									
LED8F.51025		✓			✓					✓	✓	✓	✓									
LED8F.51086		✓			✓					✓	✓	✓	✓									
LED8F.51087		✓			✓					✓	✓	✓	✓									

Номер по каталогу	Световой поток				Освещение модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Способы крепления	любой вертикально вверх	задний	Кронштейн	магн. неодим.	CAR3	рукоятка	M8	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	
	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм																			
LED5F.47994					✓					✓	✓	✓	✓										
LED5F.47995					✓					✓	✓	✓	✓										
LED5F.47940					✓					✓	✓	✓	✓										
LED5F.47925					✓					✓	✓	✓	✓										
LED4F.47890					✓					✓	✓	✓	✓										
LED4F.47891					✓					✓	✓	✓	✓										
LED4F.47888					✓					✓	✓	✓	✓										
LED4F.47889					✓					✓	✓	✓	✓										
LED4F.47894					✓					✓	✓	✓	✓										
LED4F.47825					✓					✓	✓	✓	✓										