



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 117 \times 74$
- световой поток модуля LED: 3000 лм, 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
- световой поток фары: 2400 лм, 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
- максимальная мощность: 30W, 29W, 25W, 24W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 6 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча: 4°
- класс защиты: IP67, IP69K, IP66
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Оснащены съемной защитной решеткой.



Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).

Части полезные при монтаже:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № А.07138

РАЗМЕРЫ

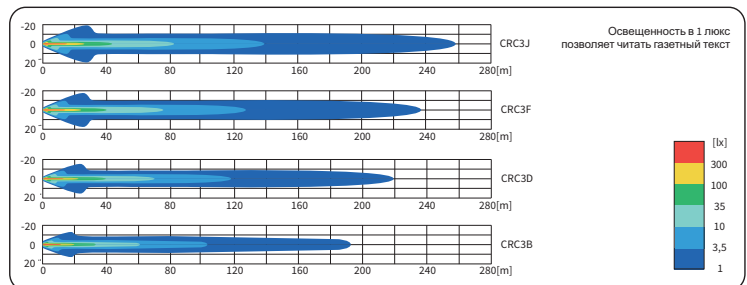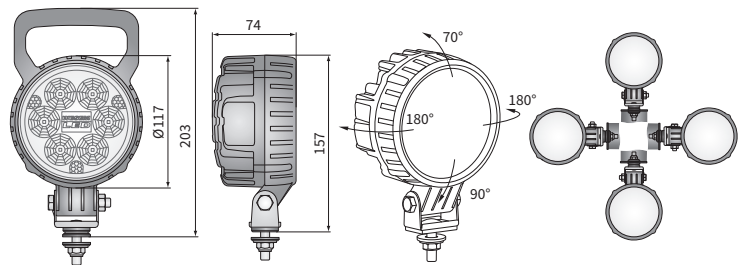

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты	Освещение	модуль LED 12V-24V				Разъемы					
	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм			ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Свр / Pin		
CRC3J.57000	✓				IP66	✓	✓									
CRC3J.57007	✓				IP67	✓	✓									2
CRC3F.50400		✓			IP69K	✓	✓									
CRC3F.50480		✓			IP66	✓	✓									
CRC3F.50406		✓			IP67	✓	✓					✓				2
CRC3F.50407		✓			IP69K	✓	✓					✓				2
CRC3F.50408		✓			IP66	✓	✓					✓				2
CRC3F.50410		✓			IP67	✓	✓									
CRC3F.50481		✓			IP69K	✓	✓									
CRC3F.50494		✓			IP66	✓	✓									
CRC3F.50416		✓			IP67	✓	✓					✓				2
CRC3F.50417		✓			IP69K	✓	✓					✓				2
CRC3F.50418		✓			IP66	✓	✓						✓			2
CRC3D.50200			✓		IP66	✓	✓									
CRC3D.50280			✓		IP67	✓	✓									
CRC3D.50206			✓		IP69K	✓	✓					✓				2

Номер по каталогу	Световой поток				Класс защиты	Освещение	модуль LED 12V-24V				Разъемы					
	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм			ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Свр / Pin		
CRC3D.50207					IP66	✓	✓									
CRC3D.50208					IP67	✓	✓									
CRC3D.50210			✓		IP69K	✓	✓									
CRC3D.50281			✓		IP66	✓	✓									
CRC3D.50216			✓		IP67	✓	✓									
CRC3D.50217			✓		IP69K	✓	✓									
CRC3D.50218			✓		IP66	✓	✓									
CRC3B.49200					IP67	✓	✓									
CRC3B.49280					IP69K	✓	✓									
CRC3B.49206					IP66	✓	✓									
CRC3B.49207					IP67	✓	✓									
CRC3B.49208					IP69K	✓	✓									
CRC3B.49210					IP66	✓	✓									
CRC3B.49281					IP67	✓	✓									
CRC3B.49216					IP69K	✓	✓									
CRC3B.49217					IP66	✓	✓									
CRC3B.49218					IP67	✓	✓									