



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 87 \times 72$
- световой поток модуля LED: 1500 лм, 1000 лм
- световой поток фары: 1200 лм, 800 лм
- максимальная мощность: 18W, 14.5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 4 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 58°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.


Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства.

Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).

Части полезные при монтаже:
 штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
 штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

РАЗМЕРЫ

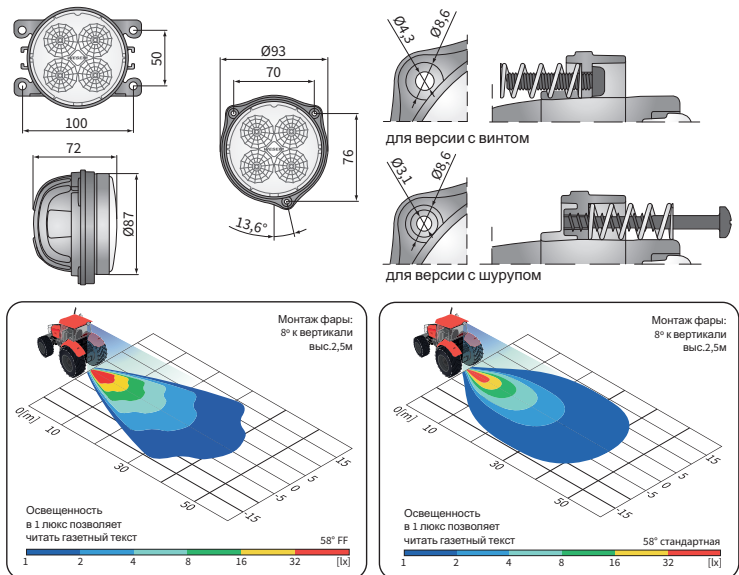

Номер по каталогу	Световой поток			Оптика	FF	стандартная	Класс защиты		Оснащение	провод 0,5 м	провод 0,15 м	Кронштейн	3 шурупы	3 болты	4 болты	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 лм	1500 лм	1000 лм				IP67	IP69K										
CRC5D.51620																		
CRC5D.51622																		
CRC5D.51621																		
CRC5D.51623																		
CRC5D.51624																		
CRC5D.51625																		
CRC5D.51626																		
CRC5D.51627																		
CRC5D.51628																		
CRC5F.52020																		
CRC5F.52022																		
CRC5F.52021																		
CRC5F.52023																		
CRC5F.52024																		
CRC5F.52025																		
CRC5F.52026																		
CRC5F.52027																		
CRC5F.52028																		

Номер по каталогу	Световой поток			Оптика	FF	стандартная	Класс защиты		Оснащение	провод 0,5 м	провод 0,15 м	Кронштейн	3 шурупы	3 болты	4 болты	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 лм	1500 лм	1000 лм				IP67	IP69K										
CRC5C.51520																		
CRC5C.51522																		
CRC5C.51521																		
CRC5C.51523																		
CRC5C.51524																		
CRC5C.51525																		
CRC5C.51526																		
CRC5C.51527																		
CRC5C.51528																		
CRC5E.51920																		
CRC5E.51922																		
CRC5E.51921																		
CRC5E.51923																		
CRC5E.51924																		
CRC5E.51925																		
CRC5E.51926																		
CRC5E.51927																		
CRC5E.51928																		