CRC5-FF рабочие фары LED с кронштейном стандарт

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры:	ϕ87x72
световой поток модуля LED:	2000 лм, 1500 лм, 1000 лм
световой поток фары:	1600 лм, 1200 лм, 800 лм
максимальная мощность:	21W, 18W, 14.5W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC
источник света:	4 x LED
цветовая температура:	5700-7000K
угол луча:	35°, 58°
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты: • от перегрева • от обратной полярности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).

Части полезные при монтаже:
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

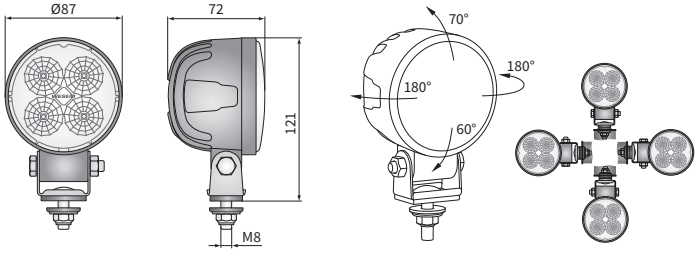



CRC5H.53370
CRC5H.53377

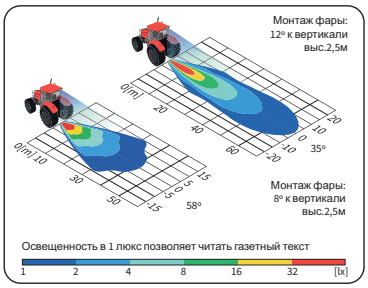

Номер по каталогу	Световой поток	2000 лм	1500 лм	1000 лм	Угол пучка	35°	58°	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	ручка	провод 0,5 м	провод 0,15 м	кронштейн поворотный	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRC5K.54801		✓				✓				✓	✓			✓							
CRC5K.54806		✓				✓			✓		✓							✓			
CRC5K.54814		✓				✓				✓	✓								✓		
CRC5K.54815		✓				✓			✓		✓									✓	
CRC5K.54803		✓				✓				✓	✓			✓							✓
CRC5H.53301		✓					✓			✓	✓			✓							
CRC5H.53370		✓					✓			✓	✓			✓		✓					
CRC5H.53306		✓					✓		✓		✓							✓			
CRC5H.53314		✓					✓			✓	✓								✓		
CRC5H.53377		✓					✓			✓	✓					✓			✓		
CRC5H.53315		✓					✓		✓		✓									✓	
CRC5H.53303		✓					✓			✓	✓			✓							✓
CRC5B.50001			✓			✓				✓	✓			✓							
CRC5B.50006			✓			✓			✓		✓							✓			
CRC5B.50014			✓			✓				✓	✓								✓		
CRC5B.50002			✓			✓				✓	✓				✓				✓		
CRC5B.50015			✓			✓			✓		✓									✓	

Номер по каталогу	Световой поток	2000 лм	1500 лм	1000 лм	Угол пучка	35°	58°	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	ручка	провод 0,5 м	провод 0,15 м	кронштейн поворотный	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRC5D.51601			✓				✓			✓	✓			✓							
CRC5D.51609			✓				✓			✓	✓		✓	✓							
CRC5D.51606			✓				✓		✓		✓							✓			
CRC5D.51614			✓				✓			✓	✓								✓		
CRC5D.51602			✓				✓			✓	✓				✓				✓		
CRC5D.51615			✓				✓		✓		✓									✓	
CRC5A.49401				✓		✓				✓	✓			✓							
CRC5A.49406				✓		✓			✓		✓							✓			
CRC5A.49414				✓		✓				✓	✓								✓		
CRC5A.49402				✓		✓				✓	✓				✓				✓		
CRC5A.49415				✓		✓			✓		✓									✓	
CRC5C.51501				✓			✓			✓	✓			✓							
CRC5C.51504				✓			✓			✓	✓		✓	✓							
CRC5C.51506				✓			✓		✓		✓							✓			
CRC5C.51514				✓			✓			✓	✓								✓		
CRC5C.51502				✓			✓			✓	✓				✓				✓		
CRC5C.51515				✓			✓		✓		✓									✓	